

Задвижка шланговая пережимная
FlowSphere Y-PV.0100.10.FL.52.62.73.H



Y-PV.	0100.	16.	FL.	52.	62.	70.	H
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Серия	Задвижка шланговая пережимная
2	DN	Условный диаметр
3	PN	Условное давление
4	Присоединение	FL - Фланцевое
5	Материал корпуса	51. Чугун
		52. Углеродистая сталь
		53. Коррозионностойкая сталь
		54. Алюминиевый сплав
6	Материал деталей управления	62. Углеродистая сталь
		63. Коррозионностойкая сталь
7	Материал шланговой вставки	70. Эластомер*
8	Управление	H – маховик
		EA - электропривод
		PA – пневматический привод


*EPDM = каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера

CSM = хлорсульфированный полиэтилен

FPM = фторкаучук

NBR = бутадиен-акрило-нитрильный каучук

PU = внутренняя поверхность вставки с полиуретановым покрытием

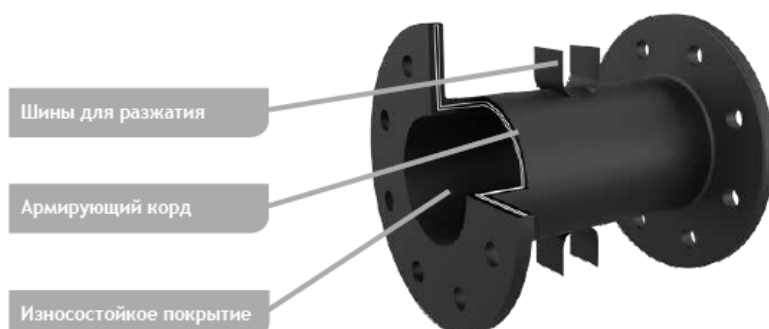

В открытом положении клапан является полнопроходным и не препятствует прохождению потока. В процессе закрытия клапана две пластины пережимают вставку поперёк осевой линии самой вставки. Вставка является износостойкой благодаря своей конструкции и материалам изготовления. Клапан герметично перекрывает поток даже при налипании пульпы на стенках вставки. Во время пережатия вставка самоочищается.

	L, мм	Масса, кг
DN25	165	8
DN32	165	10
DN40	165	12
DN50	165	13
DN65	165	17
DN80	200	27
DN100	250	33
DN125	310	48
DN150	375	75
DN200	500	119
DN250	625	161
DN300	750	212

