Клапан запорный сальниковый седельного типа (плунжер-седло) с рубашкой обогрева
FlowSphere J-GVPG-HJ.0100.16.FL.53.63.73.H

J-GVPG-HJ	0100.	16.	FL.	53.	63.	73.	H
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Серия	J-GVPG-HJ Клапан запорный сальниковый с рубашкой обогрева
2	DN	Условный диаметр
3	PN	Условное давление
4	Присоединение	FL - Фланцевое
		EW - с патрубками под приварку
5	Материал корпуса	51. Чугун
		52. Углеродистая сталь
		53. Нержавеющая сталь
6	Материал плунжера	62. Углеродистая сталь
		63. Нержавеющая сталь
7	Материал седельного кольца	73. Нержавеющая сталь
8	Управление	H - маховик
		WG - редуктор
		EA - электропривод
		PA – пневматический привод

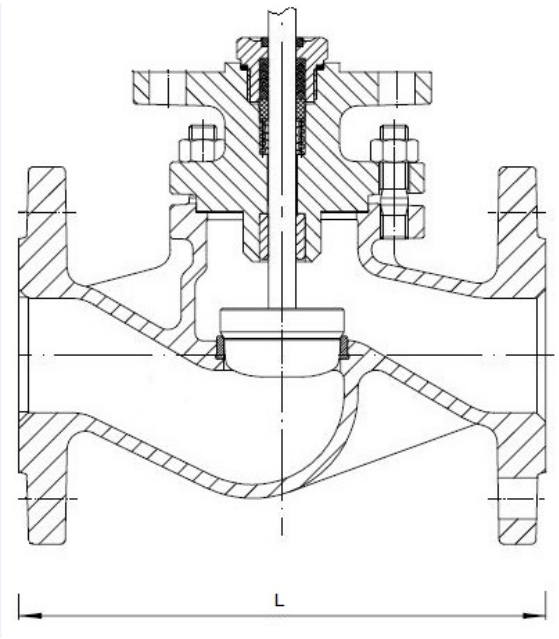

Монтажная (строительная) длина базового ряда ГОСТ 3326-86

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L, мм PN16	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
L, мм PN25	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
L, мм PN40	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
L, мм PN63	230	260	260	300	340	380	430	500	550	650	-	-

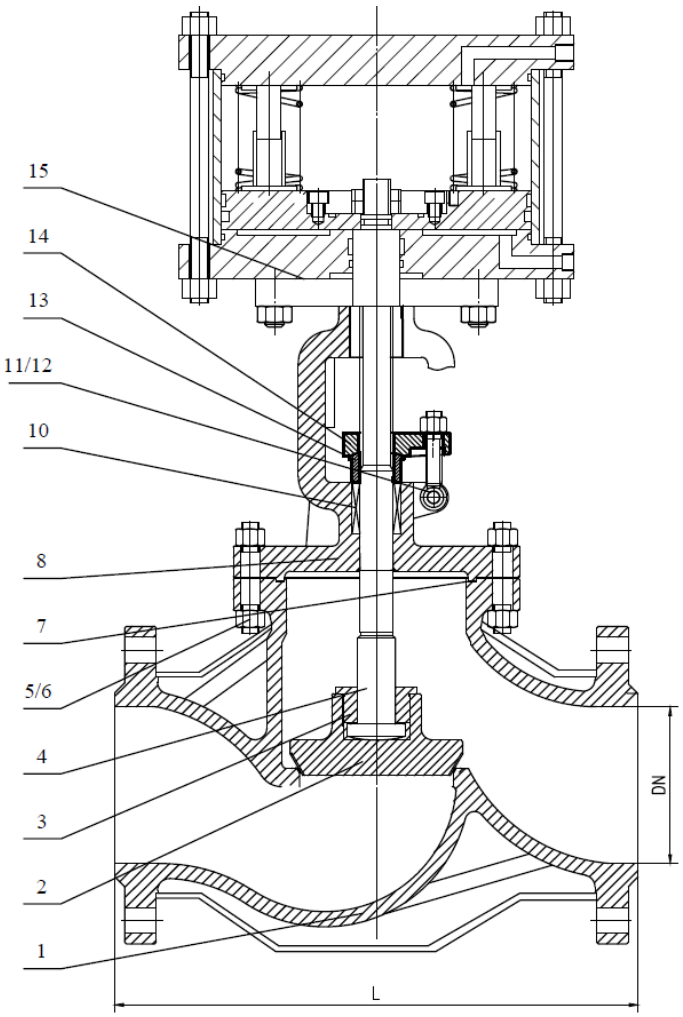

№	Наименование детали	Материал
1	Корпус	Чугун // Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
	Седельное кольцо	Нержавеющая сталь
2	Плунжер	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
3	Втулка плунжера	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
4	Шток	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
5	Шпилька	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
6	Гайка	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
7	Кольцо уплотнительное	Графит + нержавеющая сталь
8	Крышка клапана	Чугун // Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
10	Сальниковое уплотнение	Графит
11	Шпилька	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
12	Гайка	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
13	Втулка прижимная	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
14	Фланец втулки прижимной	Углеродистая сталь // Нержавеющая сталь
15	Пневмопривод	