
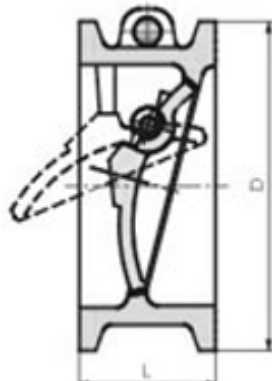



FlowSphere D-SCV.0100.25.WR.53.63.73

Клапан обратный поворотный дисковый с наклонной седельной плоскостью

D-SCV	0100.	16.	WR.	53.	63.	73.	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Серия	D-SCV – клапан обратный поворотный
2	DN	Условный диаметр
3	PN	Условное давление
4	Присоединение	WR - межфланцевое, стяжное
5	Материал корпуса	52. Углеродистая сталь
		53. Коррозионностойкая сталь
6	Материал запорного диска	62. Углеродистая сталь
		63. Коррозионностойкая сталь
7	Материал седельного кольца	73. Коррозионностойкая сталь
8	Управление	Без управления

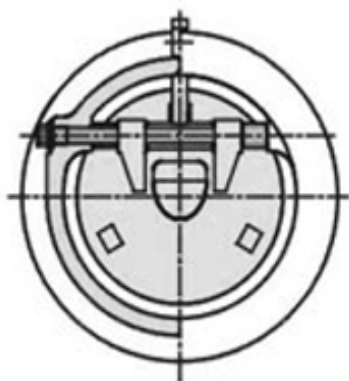

DN	PN	L, мм	D, мм	Вес, кг
50	40	60	108	3
65	40	67	128	4
80	40	73	142	5
100	40	73	168	7
125	40	86	194	10
150	40	98	224	17
200	40	127	284	32
250	40	146	341	50
300	40	181	401	65
350	25	184	458	103
400	25	191	515	144
450	25	203	565	178
500	25	219	622	198
600	25	222	732	290

№	Деталь	Материалы
1	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304 Нержавеющая сталь AISI 316 Нержавеющая сталь AISI 316Ti
2	Седельное кольцо	Нержавеющая сталь (марка стали – исходя из условий эксплуатации)
3	Поворотный диск	Нержавеющая сталь AISI 304 Нержавеющая сталь AISI 316 Нержавеющая сталь AISI 316Ti
4	Шток односоставной	Нержавеющая сталь AISI 420
5	Заглушки штока торцевые	Нержавеющая сталь AISI 304

Установку клапана производить таким образом, чтобы направление движения потока рабочей среды совпадала со стрелкой на корпусе. Диск должен подниматься вверх по направлению движения потока (см. эскиз).

