


## Габаритные размеры

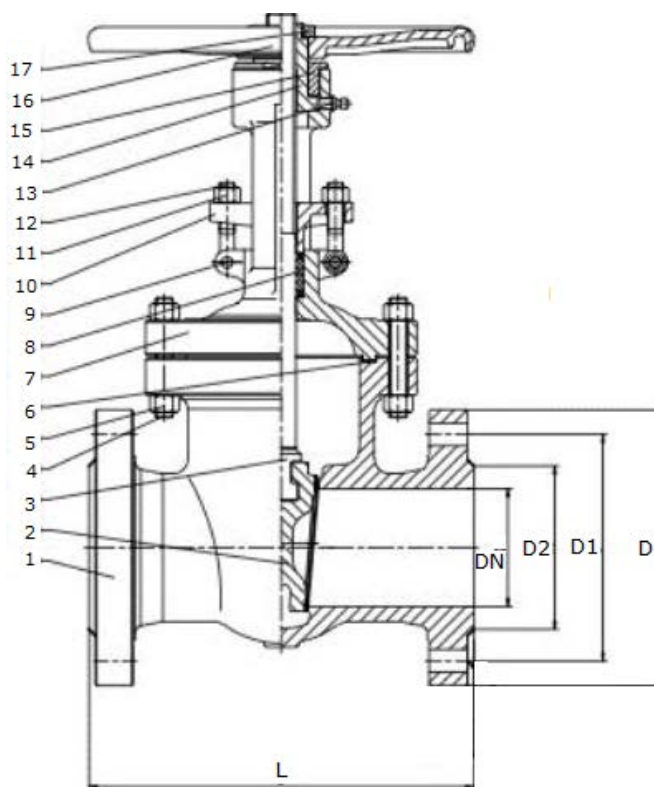

| DN  | L, мм |
|-----|-------|
| 50  | 250   |
| 65  | 265   |
| 80  | 280   |
| 100 | 300   |
| 125 | 325   |
| 150 | 350   |
| 200 | 400   |
| 250 | 450   |
| 300 | 500   |
| 350 | 550   |
| 400 | 600   |
| 500 | 700   |
| 600 | 800   |

|   |                  |        |    |                   |        |
|---|------------------|--------|----|-------------------|--------|
| 1 | Корпус           | ст.20Л | 10 | Прижимная втулка  | ст.20Л |
| 2 | Клин             | ст.20Л | 11 | Гайка             | ст.35  |
| 3 | Шпиндель         | 20X13  | 12 | Откидной болт     | ст.45  |
| 4 | Шпилька          | ст.45  | 13 | Маслёнка штурвала |        |
| 5 | Гайка            | ст.35  | 14 | Втулка            | Бронза |
| 6 | Уплотнение       | ст.20  | 15 | Гайка             | ст.45  |
| 7 | Крышка корпуса   | ст.20Л | 16 | Штурвал           | ст.20Л |
| 8 | Набивка сальника | ТРГ    | 17 | Гайка штурвала    | ст.35  |
| 9 | Штифт болта      | ст.45  |    |                   |        |

## Задвижка клиновая FlowSphere Y-GV.0500.16.FL.52.64.74.EA

|       |       |     |     |     |     |     |   |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Y-GV. | 0500. | 16. | FL. | 53. | 64. | 74. | H |
| 1     | 2     | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 |

|   |                            |                                |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Серия                      | Y-GV                           |
| 2 | DN                         | Условный диаметр               |
| 3 | PN                         | Условное давление              |
| 4 | Присоединение              | FL - Фланцевое                 |
|   |                            | EW - с патрубками под приварку |
| 5 | Материал корпуса и клина   | 51. Чугун                      |
|   |                            | 52. Углеродистая сталь         |
|   |                            | 53. Коррозионностойкая сталь   |
| 6 | Материал поверхности       | 63. Коррозионностойкая сталь   |
|   |                            | 64. Конструкционная сталь      |
| 7 | Материал седельного кольца | 73. Коррозионностойкая сталь   |
|   |                            | 74. Конструкционная сталь      |
| 8 | Управление                 | H - маховик                    |
|   |                            | WG - редуктор                  |
|   |                            | EA - электропривод             |

Пример

FlowSphere Y-GV.0600.16.FL.53.64.74.H

Задвижка клиновая DN600 PN16

Присоединение: фланцевое, ГОСТ 33259-2015 исп. В, PN16;

Материал корпусных деталей и клина: нержавеющая сталь AISI 304;

Материал уплотнительной поверхности клина: Stellite;

Материал седельного уплотнения: Stellite;

Управление: маховик;